

Bohemia
LED




alcor



Nerezové svítidlo ALCOR je variabilní designové svítidlo, speciálně konstruováno pro nasvícení především uměleckých exponátů, kde dochází k častým změnám v expozici.

Tvoří jej nerezové těleso svítidla, které je možné natočit do libovolného úhlu na systémové elektroliště. Výhodou tohoto řešení je možnost svítidlo v krátkém časovém intervalu přemístit na jiné místo systémové elektrolišty, která může být dlouhá i několik desítek metrů. Součástí tohoto systému jsou různé spojovací prvky (úhlové spojky v úhlech 30°, 45°, 90° a přímý spojovací díl), umožňující elektrolištu připevnit do potřebných tvarů, jako např. čtverce, obdélníky, či jiné obrazce. Barva světla je obvykle neutrální, která se nejvíce přibližuje dennímu osvětlení. Další variantou je teplá, která je nejvíce podobná svítu žárovky.

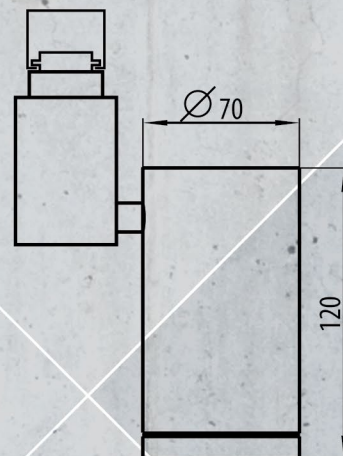

Varianty a parametry svítidla Alcor

| | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| typ | Kruhové svítidlo na systémové napájecí liště | | | | |
| použití | Toto svítidlo lze libovolně upínat a snímat s možností natočení do jakéhokoliv úhlu | | | | |
| základní barva svítidla | broušený nerez | | | | Nejprodávanejší varianta |
| délka/šířka/výška (mm) | 70/70/120 | | | | 70/70/120 |
| barvy světla | neutral (4000K) | studené (6000K) | teplé (3000K) | mix (3000 - 6000K) | teplé (3000K) |
| difuzor | polomatný | matný | pyramidový | | polomatný |
| upevnění | naklápěcí v systémové liště | | | | naklápěcí v systémové liště |
| světelný výkon / příkon | 650 lm/7W, AC 230V | | 800 lm/12W, AC 230V | | 650 lm/7W, AC 230V |

Vyberte 1 možnost z každého řádku a **poskládejte si své vlastní svítidlo** přesně podle Vašich představ a potřeb.

Výhody svítidla Alcor

- Dlouhá životnost díky hvězdným patentově chráněným modulům.
- Díky použití LED speciálně vyvinutých firmou BohemiaLED, která je partnerskou společností DTLEDlights, dosahuje životnost LED diod min 50.000 hodin, což odpovídá nepřetržitému svícení po dobu téměř 6 let!
- Věrnost podání barev:
 - neutrální bílá, Ra > 85 teplá bílá, Ra > 80
 - studená bílá, Ra > 80 kombinovaná studená a teplá bílá (MIX), Ra > 80
- Neruší blikáním - svítidla neunavují oči blikáním tak jako zářivková svítidla s tlumivkou.
- Okamžitý start - svítidla BohemiaLED se rozsvítí plným výkonem do jedné sekundy. Jejich vlastnosti je tedy předurčují i do prostor, kde dochází k častému rozsvěcování a zhasínání, životnost se přitom nesnižuje.
- Odolnost proti nízkým teplotám - je možné používat při velmi nízkých teplotách, a to až do -20 °C.
- Životní prostředí - naše výrobky neobsahují rtuť ani jiné těžké kovy a jsou tedy šetrné k životnímu prostředí. BohemiaLED moduly použité ve svítidle nevyzařují zbytečně teplo, což se projevuje až 10x nižší spotřebou elektrické energie oproti klasické žárovce.