

Bohemia


LED

gatria


gatria

GATRIA patří mezi exkluzivní, zakázkově řešené svítidla obložené laminem nebo dřevěnou obložkou v dezénu určeným zákazníkem.

Obvykle se design svítidla ladí s nábytkem v místnosti, proto vše tvoří jeden kompaktní celek, který není rozdělen žádnými rušivými elementy. Patří do našeho systému stavebnicových světel, proto je možné pomocí těchto svítidel tvořit různé obrazce, nebo je řadit za sebou podle potřeby. Použitím matného difuzoru, získáme příjemné - jemné světlo. Svítidla se u vysokých stropů připevňují pomocí lanek, ale je možné je používat jako přisazené, tedy upevnit přímo na strop.



350, 650, 1000, 1300

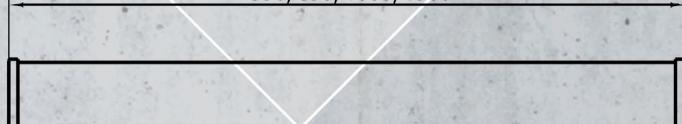

Varianty a parametry svítidla Gatria

typ	profilové obdélníkové svítidlo obložené laminem, nebo dřevem			
použití	vyrábí se pouze zakázkově, je tedy vhodné do exkluzivních prostor jako banky a hotely			
IP	44			
základní barva svítidla	laminová	dřevěná		
délka/šířka/výška (mm)	350/70/25	650/70/25	1000/70/25	1300/70/25
barvy světla	neutral (4000 K)	studené (6000 K)	teplé (3000 K)	mix (3000 - 6000 K)
difuzor	matný			
upevnění	lankové	trubkové	přisazené	
svítelný výkon / příkon	750lm/12W, AC 230V		2000lm/20W , AC 230V (pouze s neutral barvou světla)	2000lm/20W , AC 230V

Nejprodávanější varianta

dřevo
1300/70/25
neutral (4000 K)
matný
lankové
2000lm/20W , AC 230V

Vyberte 1 možnost z každého řádku a poskládejte si své vlastní svítidlo přesně podle Vašich představ a potřeb.

Výhody svítidla Gatria

- Dlouhá životnost díky hvězdným patentově chráněným modulům.
- Díky použití LED speciálně vyvinutých firmou BohemiaLED, která je partnerskou společností DTLEDlights, dosahuje životnost LED diod min 50.000 hodin, což odpovídá nepřetržitému svícení po dobu téměř 6 let!
- Věrnost podání barev:
- neutrální bílá, Ra > 85 teplá bílá, Ra > 80
- studená bílá, Ra > 80 kombinovaná studená a teplá bílá (MIX), Ra > 80
- Neruší blikáním - svítidla neunavují oči blikáním tak jako zářivková svítidla s tlumivkou.
- Okamžitý start - svítidla BohemiaLED se rozsvítí plným výkonem do jedné sekundy. Jejich vlastnosti je tedy předurčují i do prostor, kde dochází k častému rozsvěcování a zhasnání, životnost se přitom nesnižuje.
- Odolnost proti nízkým teplotám - je možné používat při velmi nízkých teplotách, a to až do -20 °C.
- Životní prostředí – naše výrobky neobsahují rtuť ani jiné těžké kovy a jsou tedy šetrné k životnímu prostředí. BohemiaLED moduly použité ve svítidle nevyzařují zbytečně teplo, což se projeví až 10x nížší spotřebou elektrické energie oproti klasické žárovce.