


Bohemia

LED

tabit

Lanková svítidla TABIT o průměru 55 mm jsou výhradně určena pro připevnění na strop.

Dodávají se, buď jako samostatná, nebo v sestavách po dvou, nebo až šesti kusech, jsou upevněny na společném profilovém základním tělese. U svítidel se barva jejich světla vybírá podle interiéru. Studená barva zvyšuje energii, pro obývací pokoje a ložnice je optimální barva teplá, která spíše uklidňuje. Tam kde je potřeba věrného podání všech barev, například při četbě, používáme barvu neutrální.

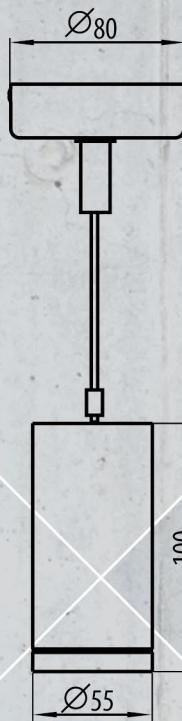

Varianty a parametry svítidla Tabit

| | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|--|
| typ | kruhové svítidlo na lankovém závěsu | | | | Nejprodávanější varianta 55/55/100 |
| použití | tato svítidla zavěšené na lanku lze použít samostatně nebo v sestavě | | | | |
| základní barva svítidla | broušený nerez | | | | |
| délka/šířka/výška (mm) | 55/55/100 | | | | |
| barvy světla | neutral (4000K) | studené (6000K) | teplé (3000K) | mix (3000 - 6000K) | teplé (3000K) |
| difuzor | polomatný | matný | pyramidový | | polomatný |
| upevnění | lankové | | | | lankové |
| světelný výkon / příkon | 18 lm/0,5W, AC 230V | 18 lm/1,9W, AC 230V | 25 lm/2,9W, AC 230V | | 25 lm/2,9W, AC 230V |

Vyberte 1 možnost z každého řádku a poskládejte si své vlastní svítidlo přesně podle Vašich představ a potřeb.

Výhody svítidla Tabit

- Dlouhá životnost díky hvězdným patentově chráněným modulům.
- Díky použití LED speciálně využitých firmou BohemiaLED, která je partnerskou společností DTLEDlights, dosahuje životnost LED diod min 50.000 hodin, což odpovídá nepřetržitému svícení po dobu téměř 6 let!
- Věrnost podání barev:
- neutrální bílá, Ra > 85 teplá bílá, Ra > 80
- studená bílá, Ra > 80 kombinovaná studená a teplá bílá (MIX), Ra > 80
- Neruší blikáním - svítidla neunavují oči blikáním tak jako zařívková svítidla s tlumivkou.
- Okamžitý start - svítidla BohemiaLED se rozsvítí plným výkonem do jedné sekundy. Jejich vlastnosti je tedy předurčují i do prostoru, kde dochází k častému rozsvěcování a zhasínání, životnost se přitom nesnižuje.
- Odolnost proti nízkým teplotám - je možné používat při velmi nízkých teplotách, a to až do -20 °C.
- Životní prostředí – naše výrobky neobsahují rtuť ani jiné těžké kovy a jsou tedy šetrné k životnímu prostředí. BohemiaLED moduly použité ve svítidle nevyzařují zbytečně teplo, což se projeví až 10x nížší spotřebou elektrické energie oproti klasické žárovce.